



Norges
nasjonalparker

Portalskilt

—
Produksjon i Cortenstål

Stort portalskilt

Størrelse skilt: 800×2000 mm

Base: Cortenstål 20 mm (15mm + 5mm)

Tekst: Laserskjæres i 5mm-platen, bokstaver i rustfritt stål tvinges inn.

Portalvindu: Laserskjært

Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle området gjennom det utskårede vinduet. Plasseres ikke inne i verneområdet, men ved infrastruktur, og slik at du ser inn i det aktuelle verneområdet. Plasseres ikke langs bilvei.

NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.



Lite portalskilt

Størrelse skilt: 320×1800 mm

Base: Cortenstål 20 mm (15mm+5mm)

Tekst: Laserskjæres i 5mm-platen, bokstaver i rustfritt stål tvinges inn.

Portalvindu: Laserskjært


Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle området gjennom det utskårede vinduet.

Portalskiltene er en videreføring av logoen som symboliserer invitasjonen inn i nasjonalparken. Skiltet skal aktivisere den besøkende, og informere om naturen man ser inn i.

Skiltet finnes i to størrelser og skal benyttes på de stedene man ønsker å ramme inn utsikt fra et informasjonspunkt, vise overgangen inn i nasjonalparken eller på annen måte invitere inn i naturen.

Valg av lite eller stort skilt gjøres på bakgrunn av plassering og budskap.


NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene tilstrekkelig fundamentering.

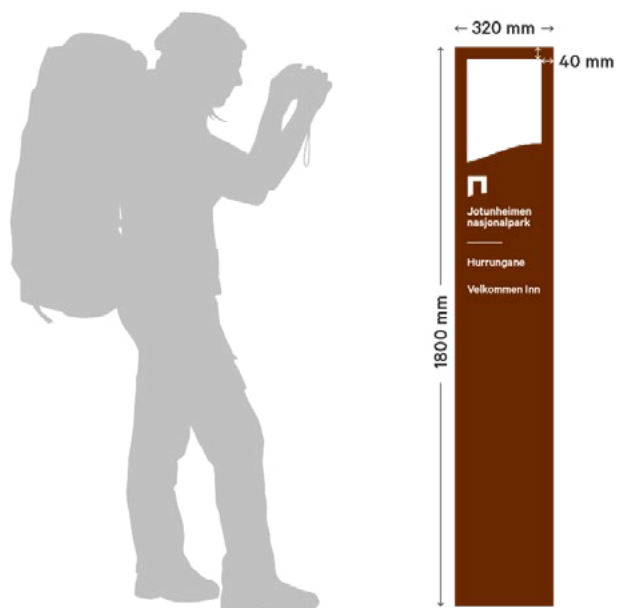



NB!
Minimum bokstavhøyde på 30 mm gjelder på både stort og lite portalskilt.

Det vil si at på enkelte små portalskilt må bredden justeres. Portalåpning skaleres da opp, og logo og tekst flyttes tilsvarende ned.

Font: Calibre

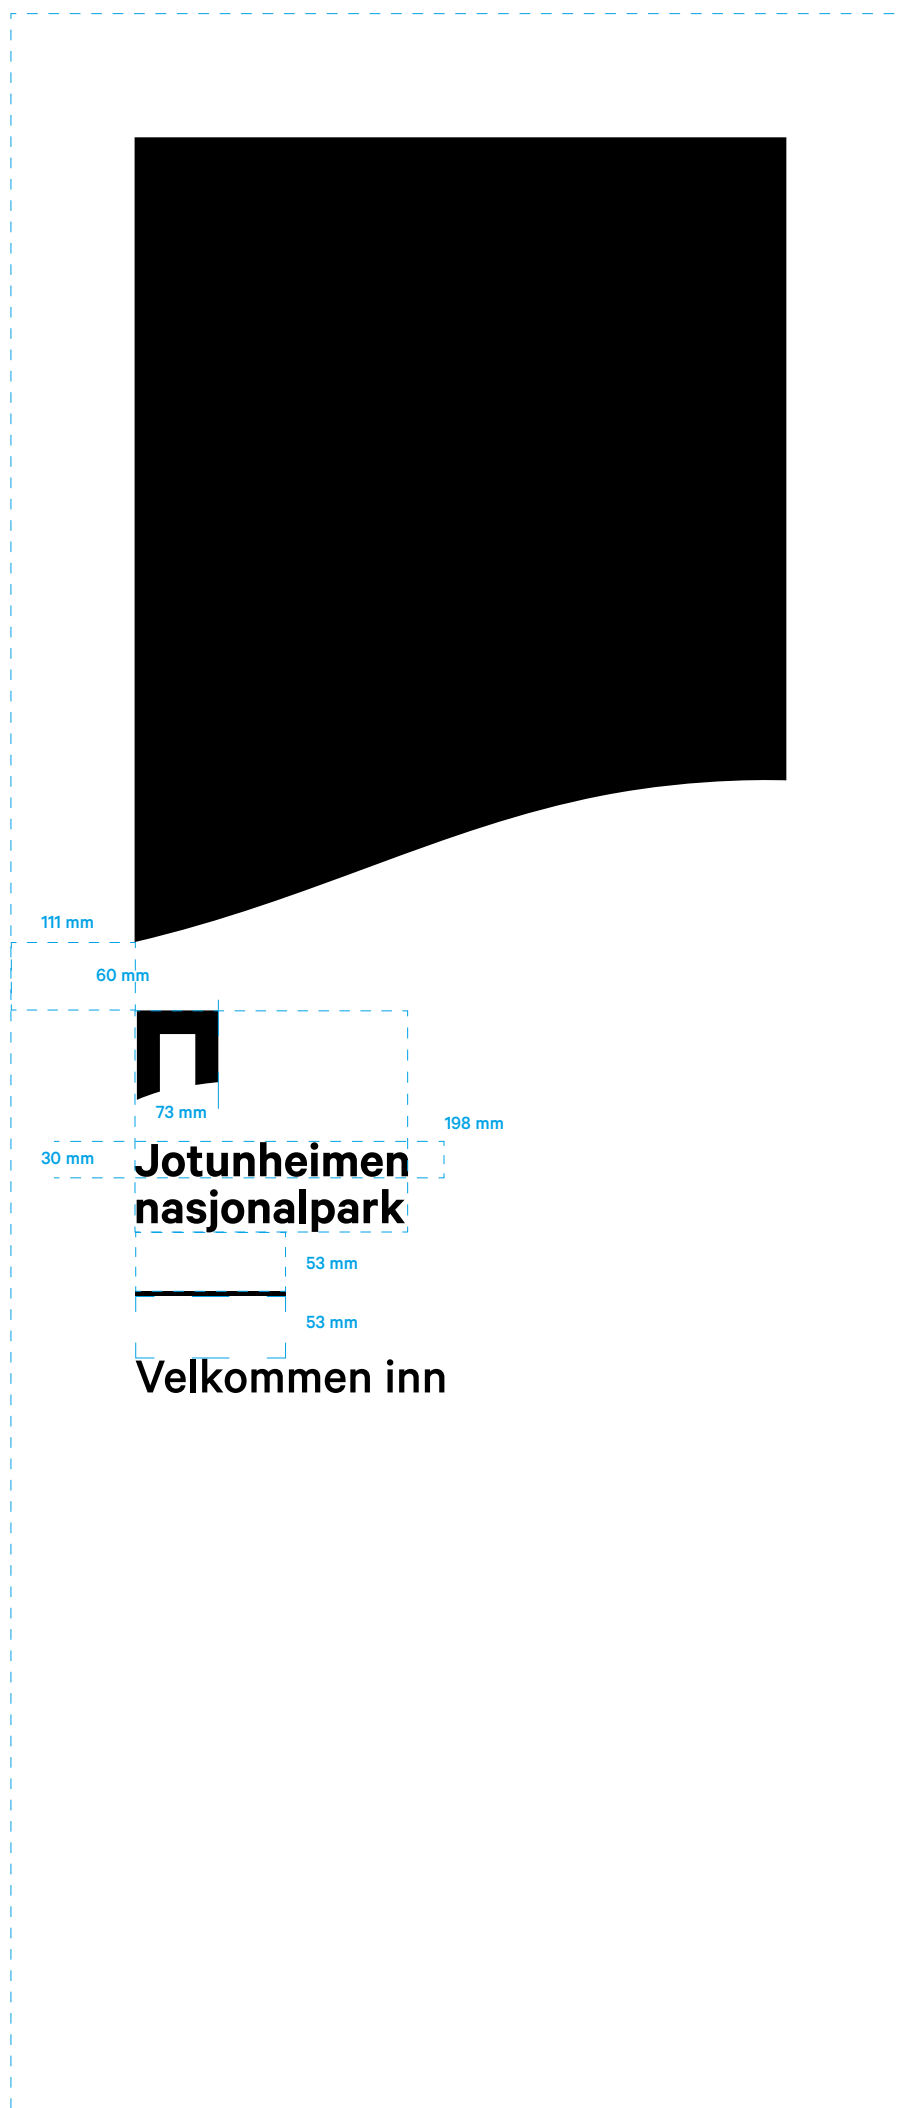

Laserskjæring

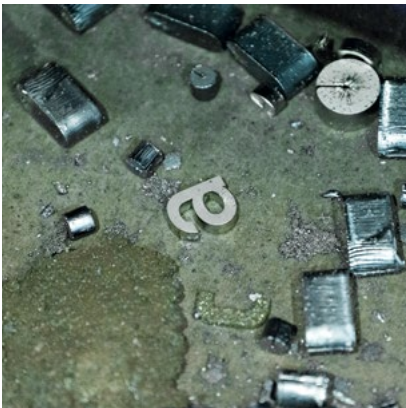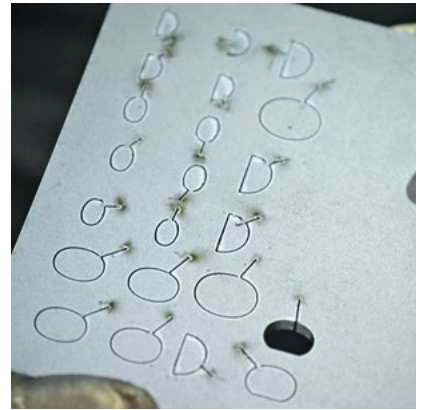



Basen i Cortenstål 15 mm laserskjæres med portalvindu og skruenhull.

Basen i Cortenstål 5mm laserskjæres med portalvindu, tekst og skruenhull.

Tekst laserskjæres i 5mm rustfritt stål.


Bokstavenes «øyne» laserskjæres i 5mm Cortenstål.

Skruehull gjenges opp.

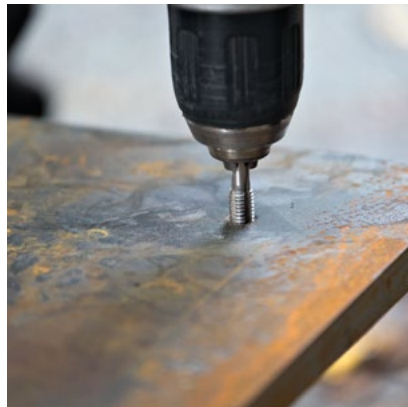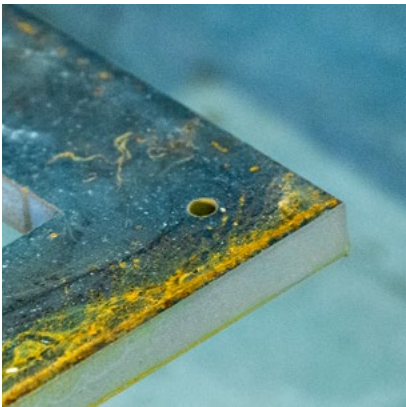


Bokstaver

Tekst frigjøres fra stålplaten, pusses og rengjøres. De ulike «øynene» i Cortenstål forhåndsplasseres i bokstavene.

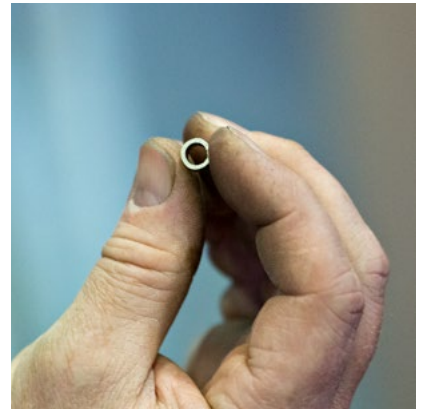

Rengjøring og avfetting

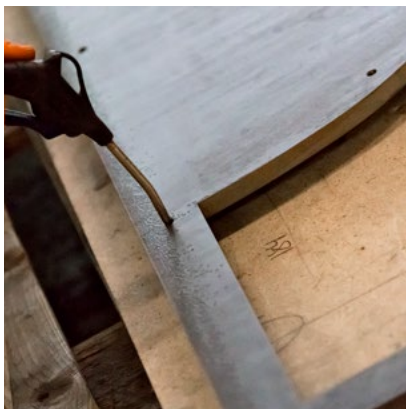


De to delene, Cortenstål 15 mm og 5 mm, rengjøres, avfettes og tørkes. Overflatene finpusses og skruehullene blåses rene. Dette må gjøres nøye!

Sammenmontering

Det legges tynne striper med silikonlim i ytterkant mellom de to platene, og heldekkende (bruk sparkleskje) under der tekst skal tvinges inn. Platene sammenmonteres med festeskrue.

NB! Dette arbeidet må skje hurtig og nøyaktig. Viktig at alle bokstaver er klargjorte på forhånd før de tvinges inn.

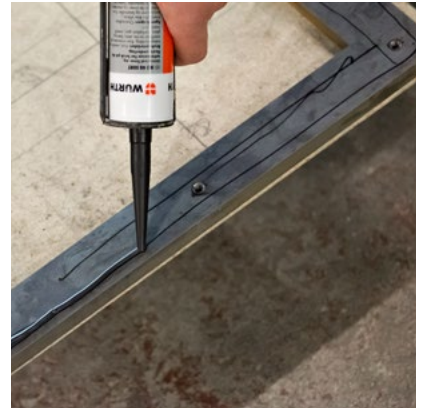

Portalskiltet er nå klart til levering og montering.

Vedlikehold

Portalskiltene er vedlikeholdsfrie. Ikke bruk såpe, skarpe gjenstander eller stålull/stålbørste for å fjerne rust eller skitt på bokstavene. Dette kan skade bokstavenes rustfrie overflatebehandling og kan sette varige merker. Tørk kun av med en fuktig klut hvis det er mye rust på bokstavene.

Rustprosessen vil pågå i noen måneder og må få gå sin gang. Når prosessen stopper vil vær og vind «vaske vekk» overflødig rust på skiltet.

